


# GRANOSICHTER

## Separador de Prelimpia/ Limpia

Máquina utilizada en la Prelimpia y Limpia de los cereales.  
Está formada por un cuerpo central oscilante que contiene grupos de tamices de aluminio fijados neumáticamente, con una superficie de cernido neta de 24 m<sup>2</sup>.

La máquina dispone de un grupo de decantación en la entrada y de un canal de aspiración en la salida.

- n. 3 motorreductores de 0,55 kW
- n. 1 motor autofrenante de 3 kW

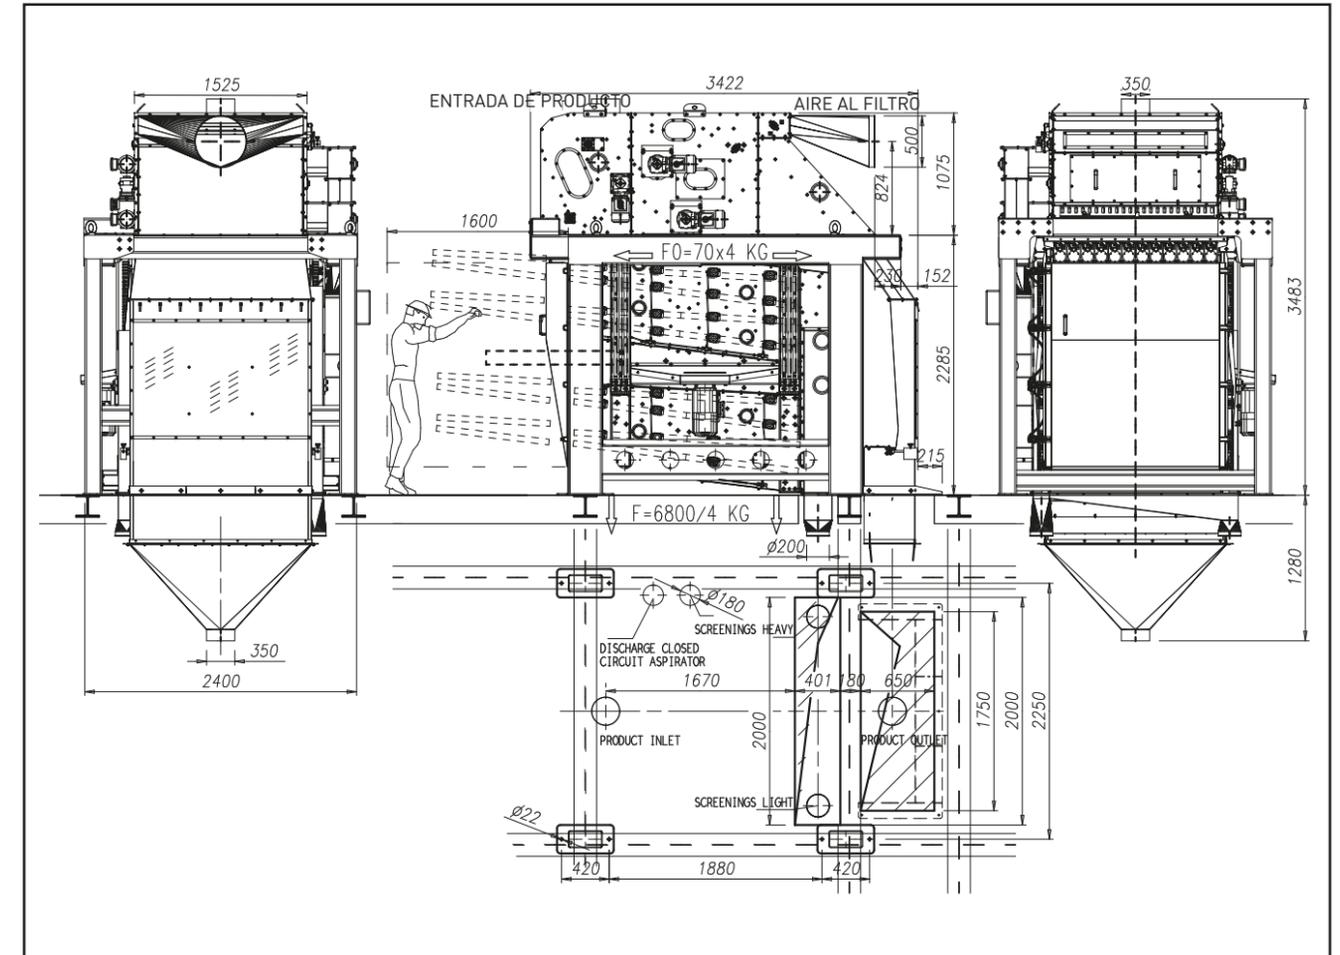

Modelo	m <sup>2</sup>	*Capacidad t/h silos	Aspiración m <sup>3</sup>	Motor principal	Motor circuito aspirador cerrado	Motor entrada de producto	Peso Kg
GS 24/150	24	200	200	Kw 3	Kw 2x0,55	Kw 0,55	6500

\* Trigo blando 0,75 t/m<sup>3</sup>  
Dimensiones en mm