


SPR

Separador de Prelimpia

Máquina utilizada para la prelimpia de los cereales y la separación de cuerpos extraños de dimensión gruesa. Reduce el desgaste de las máquinas sucesivas en el proceso de producción.

La rotación del cilindro se efectúa por medio de un motorreductor.

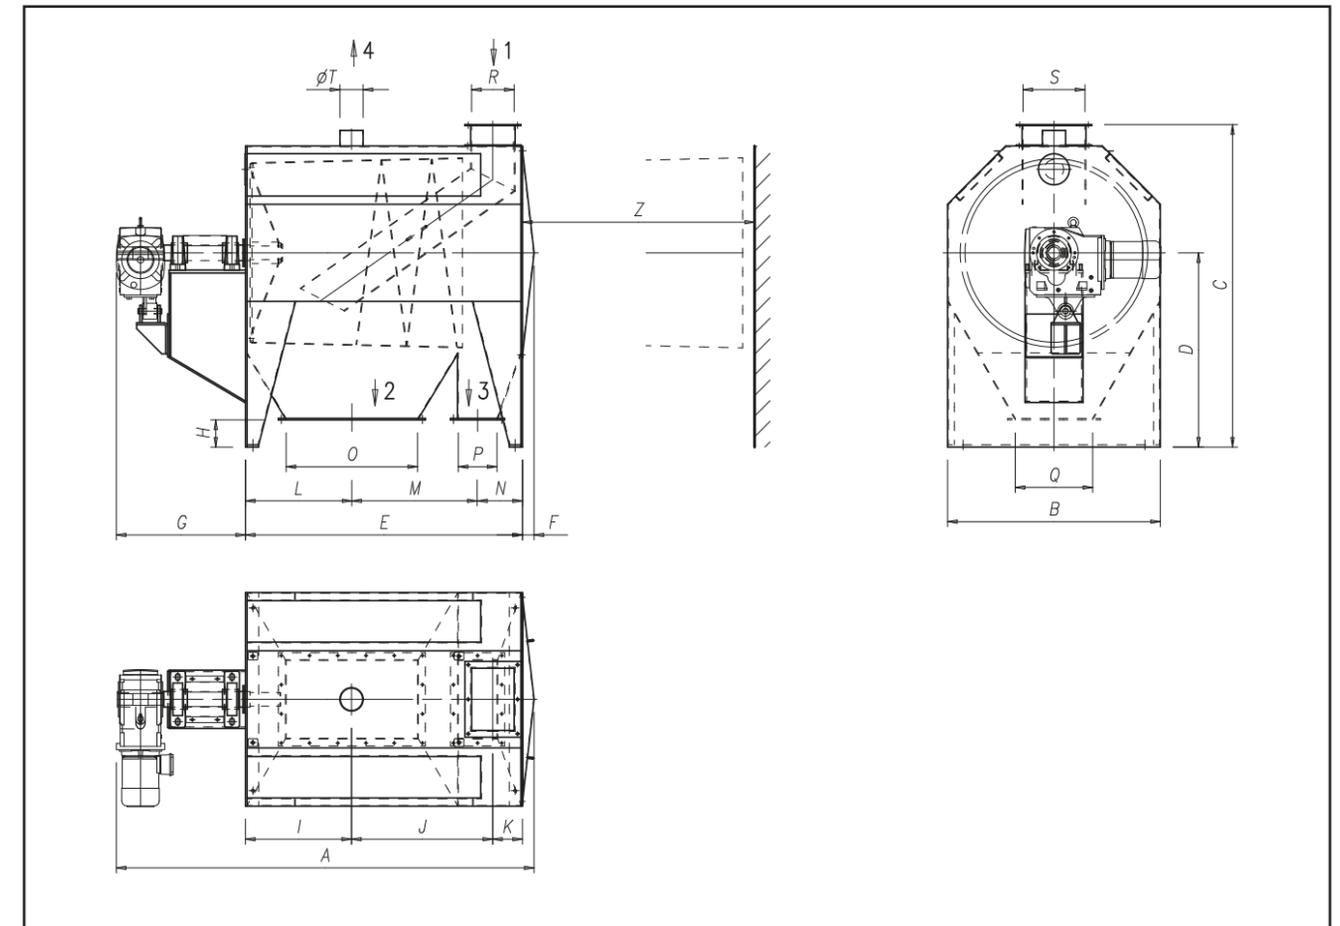

- ① Entrada del producto
- ② Salida del producto
- ③ Salida de los desechos
- ④ Aspiración

Modelo	Camisa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SPR 200	ø970x1090	2130	1100	1660	1000	1430	60	640	140	548	730	152	550	650
SPR 400	ø1230x1390	2520	1380	1825	1050	1810	70	640	50	730	880	200	705	830
SPR 600	ø1650x2090	3580	1800	2150	1150	2710	100	770	50	1070	1350	290	1050	1260

Modelo	N	O	P	Q	R	S	T	Z	Aire m ³ /1"	Motor Kw	*Producc. T/h	Peso
SPR 200	230	680	200	400	220	320	150	1200	12	0.75	200	850
SPR 400	275	900	250	400	320	460	200	1500	15	1.1	400	1300
SPR 600	400	1700	350	700	500	500	200	2200	20	3	600	2100

* Trigo blando 0,75 t/m³
Dimensiones en mm