
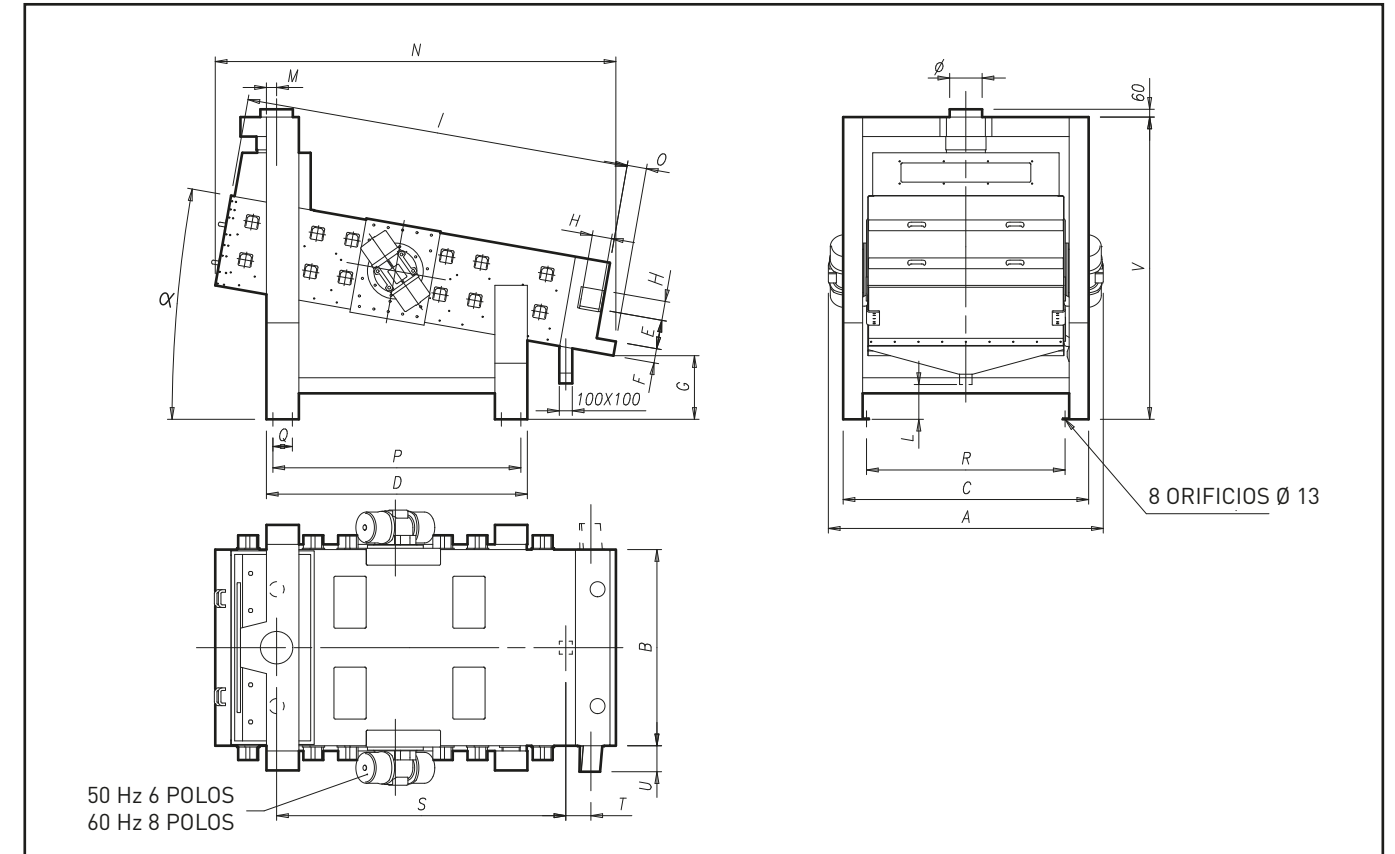


VIBROBLOCK VB

Vibroseparador

El vibroseparador modelo Vibrobloc se utiliza para limpiar cereales eliminando las impurezas grandes y pequeñas, clasificadas en función de su tamaño. Los tamices están fijados a la estructura mediante sujetadores neumáticos específicos que pueden abrirse mediante aire comprimido.

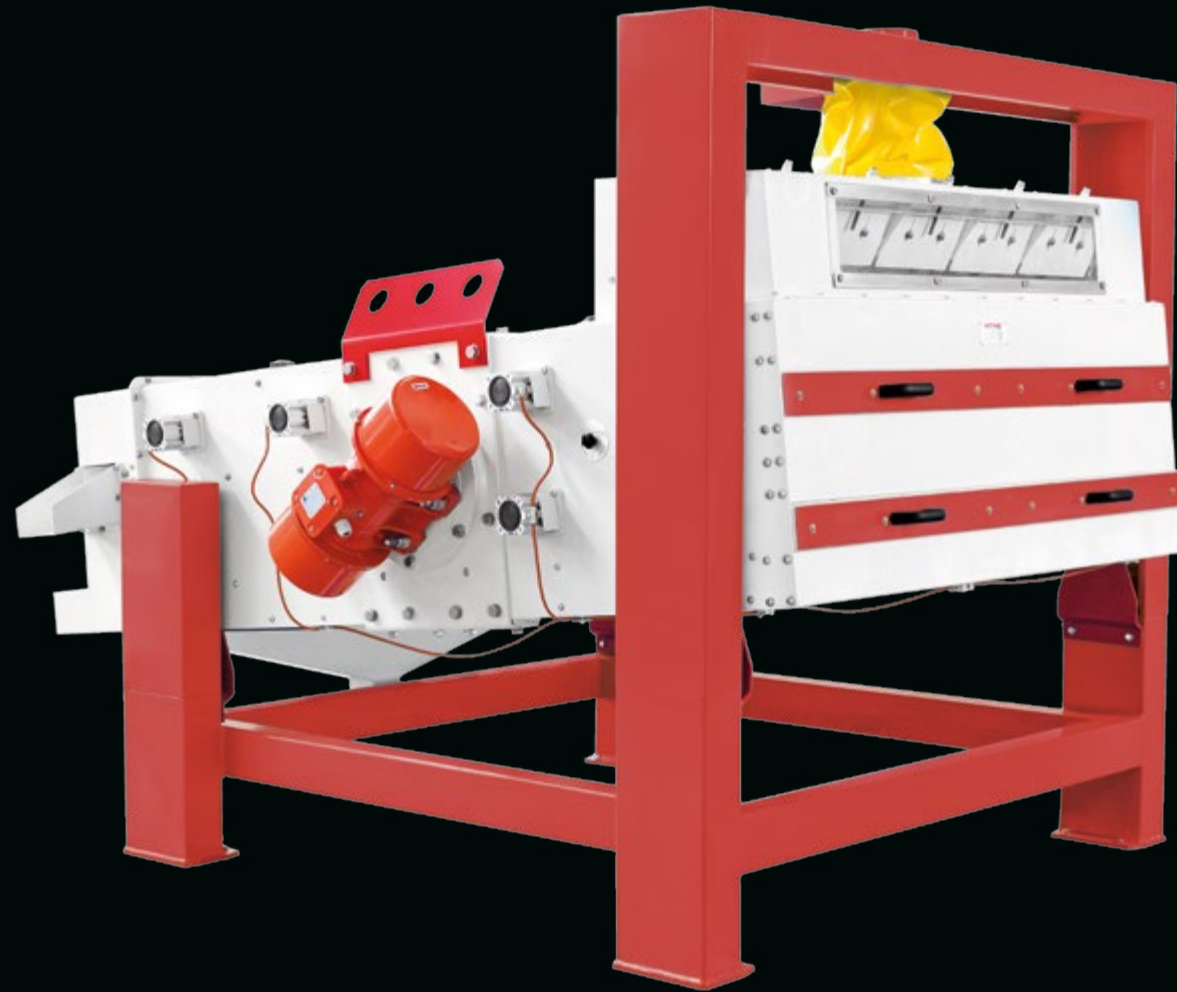

Mod. VB	Cód.	* Produc. t/h	Kw	Peso Kg	α
100/200	9102331	16	0,68x2 50Hz	900	6°
100/200 Silos	9102340	70	0,5x2 60Hz		12°
150/200	9102352	25	0,75x2 50Hz	1300	6°
150/200 Silos	9102361	100	0,5x2 60Hz		12°
150/270	9102371	30	1,1x2 50Hz	1800	10°
150/270 Silos	9102380	150	1,1x2 60Hz		15°

* Trigo blando 0,75 t/m³

Mod. VB	\emptyset	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
100/200	150	1585	1011	1291	1829	160	110	483	150	2260	243	238	2410	150	1735	150	1001	1673	155	205	1867
100/200 Silos	250	1585	1011	1291	1770	160	110	483	150	2260	275	294	2380	150	1685	150	1001	1556	190	205	2076
150/200	150	2085	1511	1791	1820	160	110	479	150	2260	243	238	2410	150	1735	150	1501	1673	155	205	1867
150/200 Silos	250	2085	1511	1791	1770	160	110	479	150	2260	275	294	2380	150	1685	150	1501	1556	190	205	2076
150/270	250	2127	1511	1891	2010	220	110	472	150	2260	260	78	3086	150	1910	150	1531	2228	194	205	2328
150/270 Silos	250	2127	1511	1891	1976	220	110	472	150	2965	300	174	3037	150	1876	150	1531	2086	228	205	2556

Dimensiones en mm